

Přenosná DC dobíječka 21 - 60 kW

Přehled

Tato mobilní přenosná DC rychlodobíječka se perfektně hodí pro vaši garáž, obchod, hotel nebo třeba parkoviště. Díky kompaktním rozměrům a velmi nízké hmotnosti je možné s dobíječkou jednoduše manipulovat.

Díky tomu, že se jedná o přenosnou nabíječku, není nutné žádné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Nabíječku lze kdykoli přemístit přesně tam, kde je potřeba. Snadné přemísťování zajišťuje konstrukce na kolečkách.


Hlavní funkce

- Podpora CCS i CHAdeMO velmi jednoduchou výměnou kabelu.
- USB pro upgrade firmware a RJ45 pro připojení k internetu (volitelné),
- Unikátní modulová konstrukce.

Příklady podporovaných vozů

CCS	BMW i3,VW e-golf&e-up, Jaguar ipace, Tesla model 3, Hyundai ioniq&kona, Audi e-tron, OPEL ampera e,Chevrolet spark,Geely TX electric Taxi, Ford focus.
CHAdeMO	Nissan leaf&NV200, KIA soul,CITROËN C-Zero&Berlingo,Peugeot iOn, Mitsubishi i-Mev&outlander,Geely TX electric Taxi,Zero Motorcycles, Tesla Model S(need adapter)
GB/T	BYD,BAIC,Chery,Geely,Aion S,MG,XiaoPeng,JAC,Zotype etc.

CE
ROHS

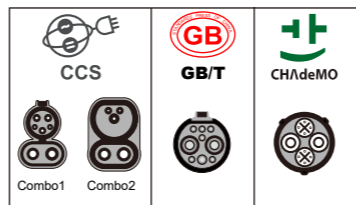

Model	21kW	30kW	45kW
AC vstup DC výstup Uživatelské rozhraní Ostatní	230Vac ± 10%		400Vac ± 15%
	L + N + PE		3P + N + PE
	100 A	50 A	70 A
	50 / 60 Hz		
	Účinnost >0.99 při plné zátěži		
	Účinnost 95%		
	50~500Vdc (CHAdeMo) , 150~750Vdc (CCS)		
	21 kW	30 kW	45 kW
	60A@350V	75@400V	90A@500V
	4.3' dotykový displej		
	STOP tlačítko		
	USB , RJ45		
	Rozměry 600*600*240mm		
	40kg	40kg	50kg
	-20°C ~ +50°C		
	Vlhkost 5% ~ 90% RH		
Max. nadmořská výška 2000m			
IP23			
5M (CHAdeMO) , 5M (CCS)			
EN61851-1			
CE , ROHS			
CHAdeMO 2.0 / DIN 70121/ISO15118/IEC61851-23,IEC61851-24			

Oficiální importér dobíjecích stanic:
BLOHMANN spol. s r.o., ul. 5. května 687/IV, 339 01 Klatovy

Tel.: +420 737 217 090
www.ELBLESK.CZ

Přehled

Tato mobilní přenosná DC rychlodobíječka se perfektně hodí pro vaši garáž, obchod, hotel nebo třeba parkoviště. Díky kompaktním rozměrům a velmi nízké hmotnosti je možné s dobíječkou jednoduše manipulovat.

Díky tomu, že se jedná o přenosnou nabíječku, není nutné žádné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Nabíječku lze kdykoli přemístit přesně tam, kde je potřeba. Snadné přemísťování zajišťuje konstrukce na kolečkách.


Hlavní funkce

- Podpora CCS i CHAdeMO velmi jednoduchou výměnou kabelu
- USB pro upgrade firmware update a RJ45 pro připojení k internetu (volitelné),
- Unikátní modulová konstrukce.

Příklady podporovaných vozů

CCS	BMW i3,VW e-golf&e-up, Jaguar ipace, Tesla model 3, Hyundai ioniq&kona, Audi e-tron, OPEL ampera e,Chevrolet spark,Geely TX electric Taxi, Ford focus.
CHAdeMO	Nissan leaf&NV200, KIA soul,CITROËN C-Zero&Berlingo,Peugeot iOn, Mitsubishi i-Mev&outlander,Geely TX electric Taxi,Zero Motorcycles, Tesla Model S(need adapter)
GB/T	BYD,BAIC,Chery,Geely,Aion S,MG,XiaoPeng,JAC,Zotype etc.

CE
ROHS

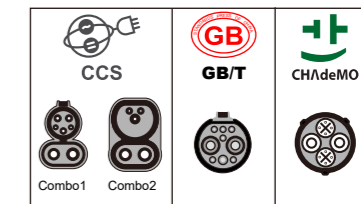

Model	28kW	60kW	
AC vstup DC výstup Uživatelské rozhraní Ostatní	230Vac ± 15%		400Vac ± 15%
	L + N + PE		3P + N + PE
	130 A @ 220V		100 A @ 380V
	50 / 60 Hz		
	Účinnost >0.99 při plné zátěži		
	Účinnost 95%		
	50~500Vdc (CHAdeMo) , 150~750Vdc (CCS)		
	28 kW	60 kW	
	80A@350V, 56A@500V, 36A@750V	150A@400V, 120A@500V, 80A@750V	
	4.3' dotykový displej		
	STOP tlačítko		
	USB , RJ45		
	Rozměry 600*600*240mm		
	60kg	60kg	
	-20°C ~ +50°C		
	Vlhkost 5% ~ 90% RH		
Max. nadmořská výška 2000m			
IP23			
5M (CHAdeMO) , 5M (CCS)			
IEC 62196-2			
CE , ROHS			
CHAdeMO 1.2 / DIN 70121/ISO15118/IEC61851-23,IEC61851-24			